


重要说明：
本出版物为通用版本，其中展示的产品信息仅供参考，不构成具体的承诺或者保证。我们持之以恒地追求改进产品技术、提高产品性能，为此我们保留不经通知而对相关产品配置功能以及技术信息进行更新调整的权利。另外，本出版物中对系统性能的描述仅适用于通常情形。由于现实中，实地环境可能存在各种无法预知的特别情况，因此相关产品性能的实现，将有赖于专业的调查分析以及设计规划。敬请垂询海湾公司工作人员，我们将非常乐意为您提供专业建议。



海湾®火灾自动报警及消防联动控制系统

产品手册

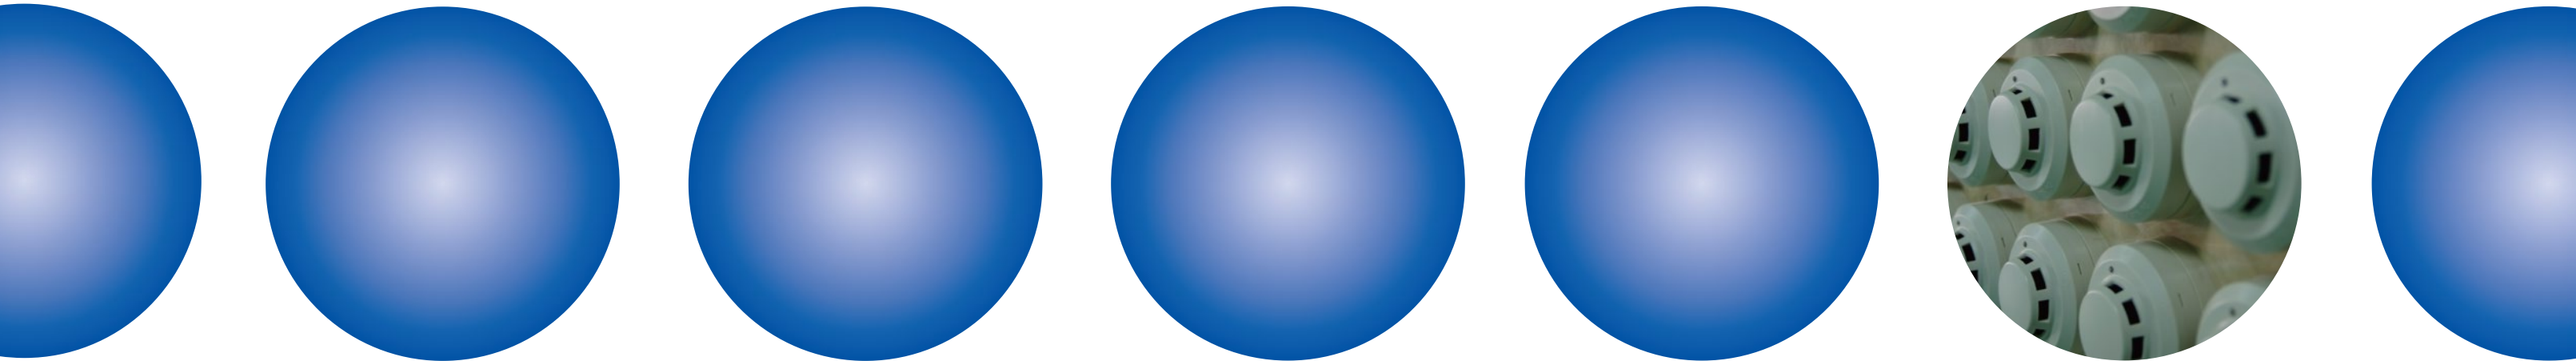

关注海湾官方微信
最新资讯实时掌握



便捷高效 触手可及
海湾商城 码上了解

海湾安全技术有限公司

服务热线:400 612 0119

地址:河北省秦皇岛开发区长江东道80号

网址:www.gst.com.cn mall.gst.com.cn

引领创新科技 捍卫安全真谛

公司简介



海湾公司(GST)是国内主要的火灾探测报警及消防整体解决方案供应商之一。自1993年成立以来，海湾已成为中国消防行业的主要品牌，广受用户认可。

海湾公司不仅拥有二十多条先进的电子产品生产线，配合其卓越的生产管理体系和严谨的质量控制流程，使海湾成为其母公司，开利全球公司(Carrier Global Corporation)，全球技术先进、精益高效的建筑智能电子产品生产基地之一。其不同产品根据不同需求分别通过了CCC、UL、LPCB、CE、SAI、EAC等一项或多项国内和国际认证。

海湾公司拥有强大的技术研发实力和持续创新能力，在中国北京和秦皇岛分别设有产品研发中心和博士后科研工作站，着眼于行业尖端技术与标准，与时俱进地开发新技术和新产品。产品线覆盖从火灾前期预警到后期灭火，再到智能逃生等各个环节，不断为保护人民生命财产安全提供优质的产品。

海湾公司在中国150多个城市设有专业的销售服务联络网点，同时依托开利全球公司的全球销售网络将产品与服务扩展到全球多个国家和地区，工程涵盖商业楼宇、住宅楼宇、公共设施、金融、酒店、教育及工业等多个领域。

自2009年8月海湾公司加入开利全球公司以来，结合其在国际市场和国内市场上的品牌、资本、技术和管理优势，致力于为客户提供全面高效的一站式消防解决方案，提升整体生活质量，带动现代化城市发展。

海湾公司拥有全系列消防产品组合,包括:

- 火灾自动报警及消防联动控制系统
- 电气火灾监控系统
- 可燃气体探测报警系统
- 吸气式感烟火灾探测系统
- 消防应急照明和疏散指示系统
- 消防应急疏散余压监控系统
- 防火门监控系统
- 气体灭火系统
- 消防设备电源监控系统
- 智慧消防物联网系统
- 智慧社区火灾探测系统
- 船用火灾探测报警系统

可根据需求为客户量身定制消防全面解决方案。

目录

火灾探测器及接口部件	01	JB-QB-GSTN1500H 火灾报警控制器（联动型）	18
		JB-QG/T-GST5000H 火灾报警控制器（联动型）	19
JTF-GOM-GST9613 点型复合式感烟感温火灾探测器	01	JB-QG/T-GST9000H 火灾报警控制器（联动型）	20
JTY-GM-GST9611/GF-GST9711 点型光电感烟火灾探测器	01	LD-1001A5/LD-FB-1101 机柜	21
JTW-ZOM-GST9612/ZOF-GST9712 点型感温火灾探测器	02	GST-LD-KZ08H 直接控制盘	22
DZX-01/02 探测器底座	02	网络接口设备	23
JTF-GOM-GST601T/JTFB-GOF-GST601 点型复合式感烟感温火灾探测器	03		
JTY-GD-G3X/JTY-GD-G3T/JTY-GF-GST104 点型光电感烟火灾探测器	03	直流不间断电源	25
JTW-ZCD-G3N/JTWB-ZCD-G1(A) 点型感温火灾探测器	03	电源箱/智能电源箱/智能网络电源箱	25
JTG-ZW-G1/G1B 点型紫外火焰探测器	04	智能电源箱/智能网络电源箱	25
JTY-GF-GSTN801 独立式光电感烟火灾探测报警器	04	智能电源盘	26
DZ-02/03 探测器底座	05		
GST-LD-8319 输入模块	05	中央管理计算机及软件	27
GST-LD-8320/8320A 终端器	06	GST-GM9200T/GST-QT/G-GM9200/9200T	27

火灾探测器及接口部件

JTF-GOM-GST9613
编码型



点型复合式感烟感温火灾探测器

- 专业造型设计、结构新颖、外形美观
- 数字化总线，在线电子编码
- 表面（SMT）贴装工艺制造
- 迷宫设计独特，抗灰尘污染性强
- 采用高可靠智能烟温复合算法，充分利用烟、温两种环境参数准确判断火灾
- 指示灯指示明显，360度范围可见
- 具有导水孔防水设计
- 内置单片计算机，固化高可靠火灾判断程序，降低误报

JTW-ZOM-GST9612
编码型
JTW-ZOF-GST9712
非编码型



点型感温火灾探测器

- 专业造型设计、结构新颖、外形美观
- 数字化总线，在线电子编码
- 表面（SMT）贴装工艺制造
- 采用高精度热敏元件，可准确快速探测环境温度变化
- 指示灯指示明显，360度范围可见
- 具有导水孔防水设计
- 内置单片计算机，固化高可靠火灾判断程序，降低误报

点型光电感烟火灾探测器

-



JTF-GOM-GST601T
编码型
JTFB-GOF-GST601
非编码型



JTY-GD-G3X/G3T
编码型
JTY-GF-GST104
非编码型



JTW-ZCD-G3N
编码型
JTWB-ZCD-G1(A)
非编码型



JTG-ZW-G1
编码型
JTG-ZW-G1B
非编码型



JTY-GF-GSTN801
独立式

火灾探测器及接口部件

点型复合式感烟感温火灾探测器

- 广泛适用于档案室、图书馆重要场所探测火灾
- 表面（SMT）贴装工艺制造
- 迷宫设计独特，抗灰尘污染性强
- 采用高可靠智能烟温复合算法，充分利用烟、温两种环境参数准确判断火灾
- 内置

火灾探测器及接口部件

探测器底座

- 底座全部被探测器罩住，外形美观
- DZ-02用于编码探测器
(JTY-GD-G3、JTY-GD-G3T、JTW-ZCD-G3N、JTF-GOM-GST601T、JTG-ZW-G1)
- DZ-03用于非编码探测器
(JTY-GF-GST104、JTWB-ZCD-G1(A)、JTFB-GOF-GST601、JTG-ZW-G1B)



终端器

- GST-LD-8320/8320A终端器与GST-LD-8319输入模块配套使用
探测器回路末端应连接终端器GST-LD-8320/8320A，探测器底
- 座需选用带二极管底座，以实现有探测器摘除时不影响后面探测器报警
GST-LD-8320终端器配接JTFB-GOF-GST601型点型复合式感烟
- 感温火灾探测器、JTY-GF-GST104型点型光电感烟火灾探测器及JTWB-ZCD-G1(A)型点型感温火灾探测器时使用；GST-LD-8320A终端器配接JTF-GOF-GST9713型点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GF-GST9

现场模块及指示部件

手动火灾报警按钮

- 采用拔插式结构设计，按钮上的压片在按下后可用专用工具复位
- 可电子编码，简单、方便
- 具有触点输出功能



J-SAM-GST9121C/9122B
报警按钮:不带/带电话插孔

火灾光警报器

- 安装在会议室、餐厅、房间等门口上方，便于从外部了解内部火灾探测器报警情况
- 编码型MD-M9514，可电子编码



GST-MD-M9514
编码型

火灾声光警报器

- 是一种安装在现场的声光报警设备
- 由报警控制器或报警按钮等设备启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的




GST-HX-M8503/F8503

火灾报警、联动控制器

JB-QB-GST100火灾报警控制器

- 小型化壁挂设计，适合餐厅、酒吧、小型图书馆、变电站等小型工程
- 表面（SMT）贴装工艺制造
- 采用防火分区概念设计，区域信息指示清晰
- 具有预警功能，有效避免误报警
- 汉字菜单操作，使用简单
- 具备自动调试功能
- 最大可带128个总线设备
- 具有RS485通讯接口，可连接火灾显示盘或接入控制器网络

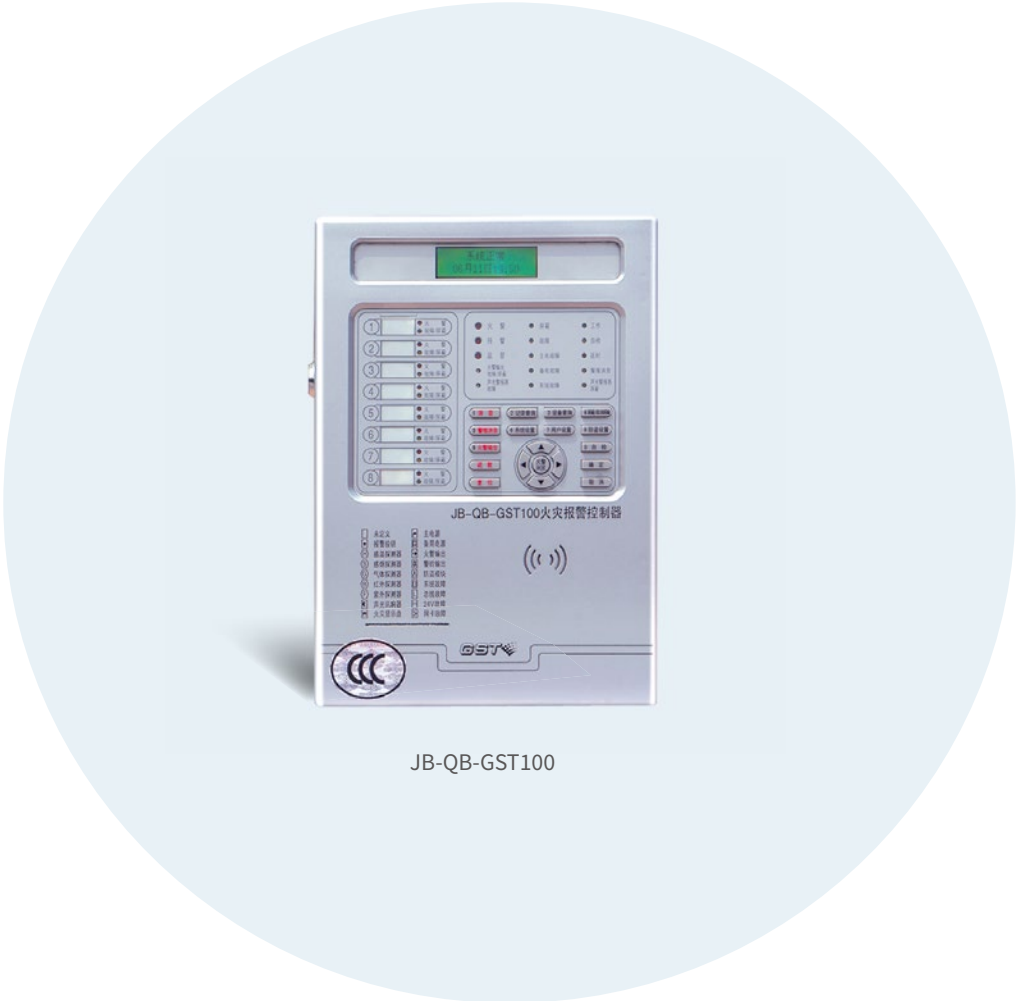

JB-QB-GST100

火灾报警、联动控制器



机柜

立式控制柜

- 标准A5立柜，优化柜体开孔/母线以及接地位置
- 可根据工程需要灵活配置多种控制盘，可用来配装火灾报警控制器、消防手动启动盘、消防广播盘、消防电话及电源盘等设备



LD-1001A5

琴台柜

- 琴台柜与立式控制柜功能相同，可根据工程需要灵活配置多种控制盘，必要时可与多种规格的琴台柜组合使用，外形美观，易于操作



LD-FB-1101

直接控制盘



GST-LD-KZ08H


直接控制盘

消防电话系统

GST-TS9000 (总线式) 消防电话系统

消防电话总机

- 每台总机可以连接最多512路消防电话分机或51200个消防电话插孔
- 在总机前面板上设计有15路的呼叫操作键，和现场电话分机形成一对一的按键操作，使得呼叫通话操作非常直观方便
- 总机中使用了固体录音技术，可存储呼叫通话记录

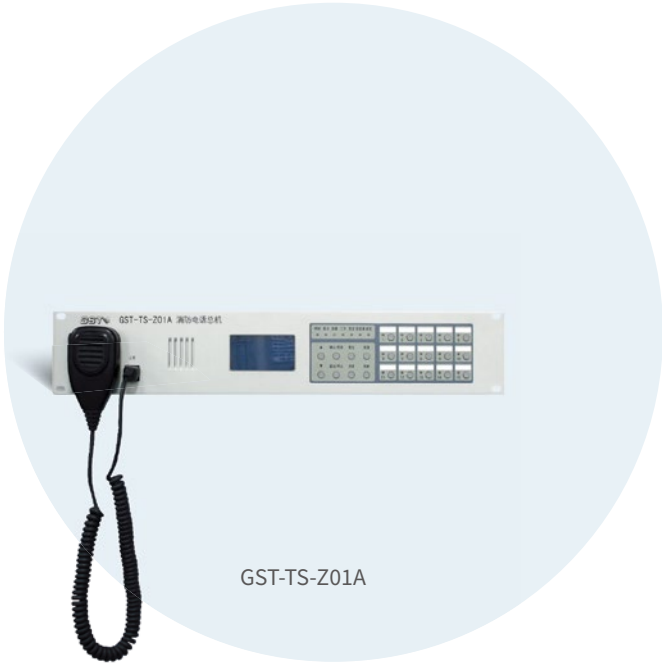

GST-TS-Z01A



GST-LD-8304

消防电话接口

- 拔插式结构，由安装底座和模块主体二部分组成，插入模块主体之前在底座上就能接线
- 模块上自带一个电话插孔，可直接与总线制电话分机连接，构成固定式电话分机
- 可连接电话插孔（<100只），使所连电话插座具备地址编码

